КРЕПЕЖ ВОСТОК

ВСЁ ДЕРЖИТСЯ
НА КРЕПКИХ СВЯЗЯХ



2026

КАТАЛОГ

КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ВСЕМУ ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ И ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

krepezhvostok.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 5

1.1 Перфораторы
1.2 Отбойные молотки
1.3 УШМ (болгарки)
1.4 Дрели и шуруповерты
1.5 Гайковерты
1.6 Миксеры строительные

2. ЛАЗЕРНЫЕ ПРИБОРЫ 11

2.1 Нивелиры лазерные
2.2 Дальномеры
2.3 Оптические нивелиры

3. ПОДФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ 12

3.1 Термоизолирующие прокладки
3.2 Направляющие
3.3 Профили

4. РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ 12

4.1 Молотки
4.2 Отвёртки
4.3 Пассатижи

5. ДЮБЕЛИ И ФАСАДНЫЙ КРЕПЁЖ 14

5.1 Фасадные дюбели
5.2 Дюбели для теплоизоляции

6. ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ 15

Tech-Krep
HIMTEX
FASTY
6.1 Зимние
6.3 HIMTEX — Зимние

7. СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 16

7.1 Виброплиты
7.2 Виброрейки
7.3 Затирочные машины
7.4 Швонарезчики

8. ПОРОХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 19

8.1 Монтажные пистолеты
8.2 Расходные материалы

9. СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 20

9.1 MMA — Ручная дуговая сварка
9.2 TIG — Аргонодуговая сварка
9.3 MIG/MAG — Полуавтоматическая сварка

10. ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 21

10.1 Тали рычажные
10.2 Лебёдки электрические
10.3 Стропы текстильные

11. КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 23

11.1 Тепловые пушки
11.2 Конвекторы
11.3 Кондиционеры

12. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕПЁЖ 24

12.1 HARPOON
12.2 SCORP
12.3 SKREP
12.4 Для сэндвич-панелей (общий крепёж)
12.5 Для профлиста
12.6 Для фасадов

13. СТАНДАРТНЫЙ КРЕПЁЖ 28

13.1 Саморезы
13.2 Болты, гайки, шайбы
13.3 Перфорированный крепёж

14. НЕРЖАВЕЮЩИЙ КРЕПЁЖ STAL 29

15. ПЕНА И ГЕРМЕТИКИ 30

16. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 31

16.1 Алмазные диски — 4 SKU
16.2 Отрезные диски по металлу — 2 SKU
16.3 Биты — 1 SKU

17. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И УПЛОТНЕНИЕ 32

17.1 Бита GROSS PH2×50 мм
17.2 Биты PH2 длиной 50 мм



О КОМПАНИИ В ЦИФРАХ

10 000+
позиций в наличии

10 ЛЕТ
на рынке ДФО

500+
реализованных объектов

ДВ
доставка по всему Дальнему Востоку

ПОЧЕМУ КРЕПЁЖ ВОСТОК

Крупнейший специализированный поставщик на ДФО

10 000+ позиций крепежа, инструмента и оборудования в наличии на складе во Владивостоке

Прямые поставки от производителей — без посредников

Собственная логистика по Дальнему Востоку — доставляем прямо на объект

Комплексное снабжение объекта под ключ — личный менеджер

Работаем по B2B на индивидуальных условиях — отсрочка, персональный прайс



10 000+ позиций в наличии

Логистика по Дальнему Востоку

Прямые поставки от производителей

Работа с B2B (индивидуальные условия)

БРЕНДЫ

fasty PROFESSIONAL — европейский крепёж премиум

TECH-KREP СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ — надёжные анкерные системы

KOMAN — строительное оборудование

GIKS — доступная проф техника

SAMSAN — проверенное оборудование

VERTON — бюджетный инструмент

TOR — грузоподъёмное оборудование

СИБТАЛЬ — такелаж и стропы

makita — мировой бренд инструмента

КЕДР РЕСАНТА СВАРОГ — сварка

DCK — профессиональный электроинструмент

KRON build — монтажные материалы

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

KOMAN GIKS SAMSAN VERTON

ВИБРОПЛИТЫ



Makita GIGANT

ВИБРОРЕЙКИ



Makita GIGANT

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ



Makita GIGANT

ШВОНАРЕЗЧИКИ



Makita GIGANT

ГЕНЕРАТОРЫ



Makita GIGANT

СТАНКИ ДЛЯ АРМАТУРЫ (ГИБКА / РЕЗКА)



Makita GIGANT

БЕТОНОМЕШАЛКИ



Makita GIGANT

ПОДБЕРЁМ ОБОРУДОВАНИЕ ПОД ЗАДАЧУ И БЮДЖЕТ

1.1 ПЕРФОРАТОРЫ — АККУМУЛЯТОРНЫЕ

ПЕРФОРАТОР АКК. DCK KRH20V-26

DCK

Тип:	акк.
Напряжение:	18В
Удар:	2,8Дж
Об/мин:	0–1125
Уд/мин:	0–5100



Бесщеточный перфоратор SDS+ для сверления и долбления в бетоне, кирпиче, дереве без привязки к сети.

ПЕРФОРАТОР АКК. MAKITA LXT DHR241Z

Makita

Тип:	акк.
Напряжение:	18В
Удар:	1,9Дж
Об/мин:	0–1100
Уд/мин:	0–4000



Аккумуляторный перфоратор SDS+ 18В для бурения и долбления. Бесщеточный двигатель, режимы сверление/удар/долбление

ПЕРФОРАТОР АКК. РЕСАНТА АП-20 LI/4

РЕСАНТА

Тип:	акк.
Напряжение:	20В
Удар:	3,2Дж
Об/мин:	0–1050
Уд/мин:	0–4000



Аккумуляторный перфоратор SDS+ для монтажных и строительных работ. Компактный, стабильный на разных материалах.

1.1 ПЕРФОРАТОРЫ — СЕТЕВЫЕ

ПЕРФОРАТОР СЕТЕВОЙ DCK KZC05-26B

DCK

Тип:	сетевой
Напряжение:	800Вт
Удар:	2,8Дж
Об/мин:	1200



Сетевой перфоратор SDS+ с регулировкой скорости и реверсом для бетона, кирпича, строительных материалов.

ПЕРФОРАТОР СЕТЕВОЙ MAKITA HR 2630

Makita

Тип:	сетевой
Напряжение:	800Вт
Удар:	2,9Дж
Об/мин:	0–1125



Сетевой перфоратор SDS+ с 3 режимами: сверление, сверление с ударом, долбление. Универсал для объекта.

ПЕРФОРАТОР СЕТЕВОЙ РЕСАНТА П-28-800К

РЕСАНТА

Тип:	сетевой
Напряжение:	800Вт
Удар:	3,4Дж
Об/мин:	0–1100
Уд/мин:	0–5200



Сетевой перфоратор с 3 режимами для твёрдых материалов: бетон, камень, кирпич.



1.2 ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК MAKITA HM 1307C



Мощность:	1510Вт
Удар:	33,8Дж
Уд/мин:	1450
Хвостовик:	30мм

Мощный бетонолом для интенсивного демонтажа бетона и кирпичной кладки.

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК MAKITA HM 0871C



Мощность:	1100Вт
Удар:	2–12Дж
Уд/мин:	1100–2650
Хвостовик:	SDS-max

Компактный бетонолом SDS-max с переменной частотой удара.

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК MAKITA HM 1801



Мощность:	2000Вт
Удар:	63Дж
Уд/мин:	1100
Хвостовик:	28,6мм

Тяжёлый профессиональный бетонолом для особо прочных оснований.

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ DCK KZG02-15



Мощность:	1010Вт
Удар:	40,7Дж
Хвостовик:	HEX

Сетевой бетонолом HEX для демонтажа бетонных покрытий и кладки.

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ DCK KZG10



Мощность:	1500Вт
Удар:	16Дж

Мощный бетонолом для тяжёлых демонтажных работ.

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ DCK KZG16



Мощность:	1700Вт
Удар:	44,5Дж
Хвостовик:	HEX

Тяжёлый бетонолом HEX для профессионального демонтажа.

1.3 УШМ (БОЛГАРКИ) — СЕТЕВЫЕ

УШМ DCK KSM05-230

DCK

Мощность:	2800Вт
Об/мин:	6600
Диск:	230мм
Тип:	сетевой



Профессиональная угловая шлифмашина для обработки металла. Плавный пуск, пылезащита.

УШМ MAKITA 9562 CVH

Makita

Мощность:	1200Вт
Об/мин:	12000
Диск:	125мм
Тип:	сетевой



Компактная промышленная шлифмашина для интенсивной работы.

УШМ РЕСАНТА УШМ-150/14003

РЕСАНТА

Мощность:	1400Вт
Об/мин:	10500
Диск:	150мм
Тип:	сетевой



Универсальная угловая шлифмашина для строительных и ремонтных работ.

1.3 УШМ (БОЛГАРКИ) — АККУМУЛЯТОРНЫЕ

УШМ АКК. DCK KDSM03-125

DCK

Напряжение:	18В
Об/мин:	8500
Диск:	125мм
Двиг.:	бесщеточный



Бесщеточная аккумуляторная УШМ для резки, зачистки, шлифовки. Защита от случайного запуска.

УШМ АКК. MAKITA LXT DGA504RME

Makita

Напряжение:	18В
Об/мин:	0–8500
Диск:	125мм
Двиг.:	бесщеточный



Аккумуляторная шлифмашина с ограничителем тока и защитой от повторного пуска.


УШМ АКК. РЕСАНТА АУШМ-125/20LI

РЕСАНТА

Напряжение:	20В
Об/мин:	10000
Диск:	125мм
Двиг.:	бесщеточный



Бесщеточная УШМ с плавным пуском и защитой от перегрузки для металла и твёрдых материалов.

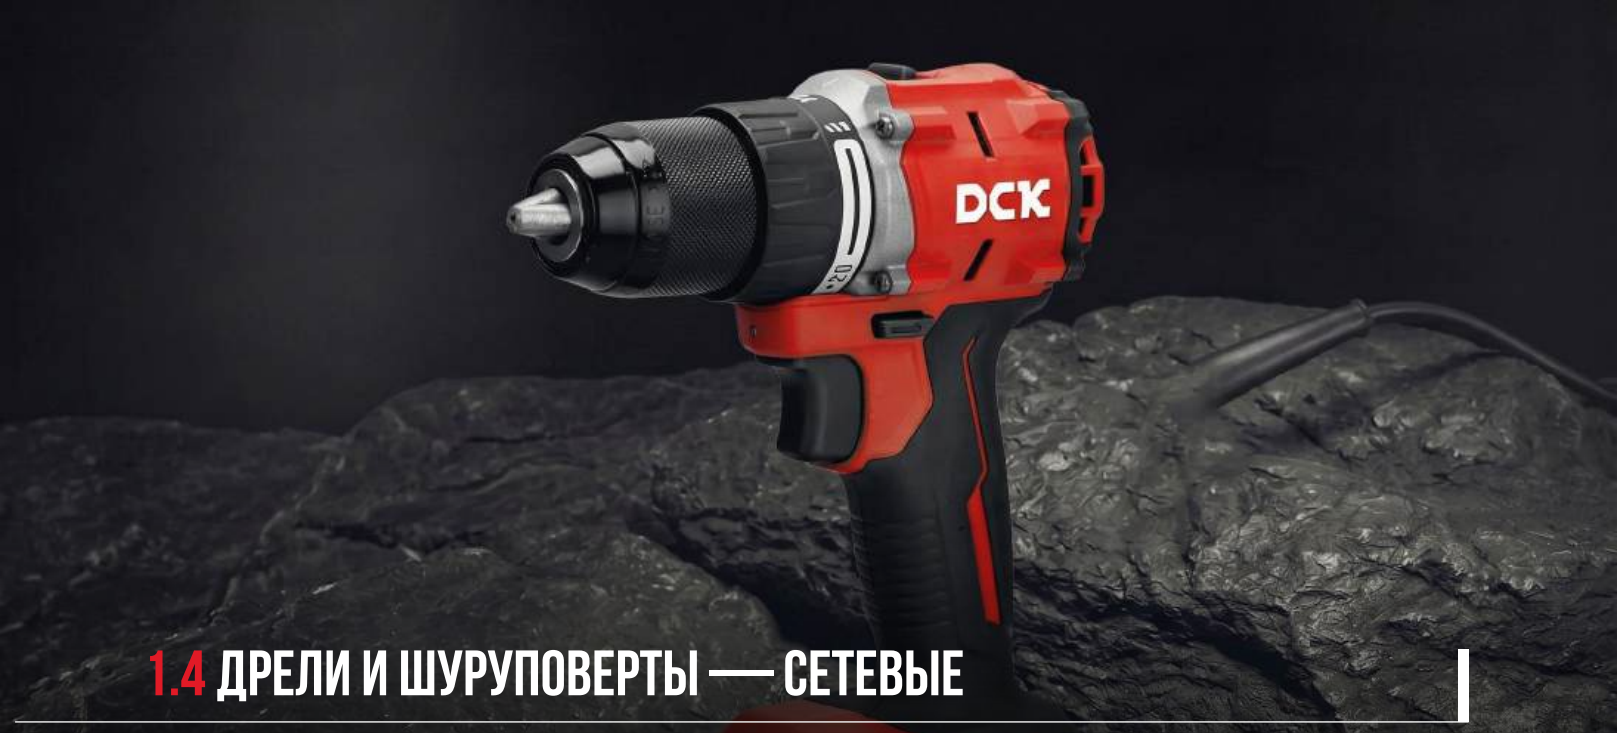

1.4 ДРЕЛИ И ШУРУПОВЕРТЫ — СЕТЕВЫЕ

ДРЕЛЬ СЕТЕВАЯ DCK KJZ03-16B

DCK



Мощность:	1010Вт
Об/мин:	620
Патрон:	16мм (ЗВП)

Низкооборотная дрель для сверления больших отверстий сверлом Левиса (до 36 мм).

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ РЕСАНТА ДУ-16/1100МК

РЕСАНТА



Мощность:	1100Вт
Об/мин:	3000
Патрон:	13мм
Момент:	1,8Нм

Ударная дрель для бетона, камня и металла. Мощный двигатель, патрон 13мм.

1.4 ДРЕЛИ И ШУРУПОВЕРТЫ — АККУМУЛЯТОРНЫЕ

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АКК. DCK KDJZ2060

DCK

Напряжение:	18В
Момент:	60Нм
Об/мин:	до 2300
Патрон:	13мм
Скоростей:	2



Аккумуляторная дрель-шуруповерт с двухскоростным редуктором для монтажных и сборочных работ.

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АКК. MAKITA DDF484RME

Makita

Напряжение:	18В
Момент:	54Нм
Об/мин:	до 2000
Патрон:	13мм
Скоростей:	2



Бесщеточная дрель-шуруповерт с подсветкой и реверсом для ежедневной профессиональной работы.

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АКК. РЕСАНТА ДА-20-2ЛК-Б

РЕСАНТА

Напряжение:	20В
Момент:	55/27Нм
Об/мин:	0–400/0–1400
Патрон:	10мм
Скоростей:	2



Аккумуляторный шуруповерт 20В с 2 АКБ для непрерывной работы без частых остановок.

1.5 ГАЙКОВЕРТЫ — СЕТЕВЫЕ

ГАЙКОВЕРТ СЕТЕВОЙ DCK KPB20S

DCK

Мощность:	450Вт
Момент:	350Нм
Об/мин:	1800
Уд/мин:	2000
Квадрат:	1/2"



Сетевой ударный гайковерт для монтажных и сервисных работ. Квадрат 1/2".

ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ MAKITA TW 0350

Makita

Мощность:	400Вт
Момент:	350Нм
Об/мин:	2000
Уд/мин:	2000
Квадрат:	1/2"



Сетевой гайковерт для резьбовых соединений M12–M22. Квадрат с фрикционным кольцом.

ГАЙКОВЁРТ СЕТЕВОЙ РЕСАНТА ГС-1100

РЕСАНТА

Мощность:	1100Вт
Момент:	350Нм
Об/мин:	2500
Квадрат:	1/2"



Мощный гайковерт с реверсом и регулировкой оборотов для мастерской и монтажа.

1.5 ГАЙКОВЕРТЫ — АККУМУЛЯТОРНЫЕ

ГАЙКОВЕРТ АКК. DCK KDPB488

DCK

Напряжение:	18В
Момент:	488Нм
Об/мин:	2400
Уд/мин:	до 3500
Квадрат:	1/2"



Бесщеточный гайковерт с 3 режимами и функцией ослабления для сервисных и монтажных работ.

ГАЙКОВЕРТ АКК. MAKITA DTW700RT1J

Makita

Напряжение:	18В
Момент:	700Нм
Об/мин:	до 2200
Уд/мин:	до 2700
Квадрат:	1/2"



Аккумуляторный ударный гайковерт LXT 18В для интенсивных работ с высоким моментом.

ГАЙКОВЕРТ АКК. РЕСАНТА АГ-300/20LI

РЕСАНТА

Напряжение:	20В
Момент:	300Нм
Об/мин:	до 2500
Уд/мин:	до 3300
Квадрат:	1/2"



Аккумуляторный ударный гайковерт для монтажа и демонтажа гаек и болтов. Автономная работа.



1.6 МИКРЕСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ — СЕТЕВЫЕ

МИКСЕР СЕТЕВОЙ DCK KQU08-160

DCK

Мощность:	1400Вт
Об/мин:	до 800
Резьба:	M14
Венчик:	120мм



Электрический миксер для цемента, штукатурки, клея. Резьба M14, прорезиненная рукоять.

ДРЕЛЬ-МИКСЕР MAKITA M6600

Makita

Мощность:	800Вт
Об/мин:	0–700
Резьба:	M14
Венчик:	до 165мм



Дрель-миксер для строительных смесей с регулировкой оборотов и доп. рукоятью.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИКСЕР РЕСАНТА СМ-16003-2

РЕСАНТА

Мощность:	1600Вт
Об/мин:	150–700
Резьба:	M14
Венчик:	до 140мм
Скоростей:	2



Двухскоростной миксер для смесей разной плотности: бетон, штукатурка, клей, ЛКМ.

1.6 МИКСЕРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ — АККУМУЛЯТОРНЫЕ

ДРЕЛЬ-МИКСЕР АКК. MAKITA DUT130RM

Makita

Напряжение:	18В
Об/мин:	350/1300
Резьба:	M14
Венчик:	до 165мм
Скоростей:	2



Бесщеточный аккумуляторный миксер для вязких смесей. Двухскоростной редуктор, работа без сети.

2. ЛАЗЕРНЫЕ ПРИБОРЫ

2.1 НИВЕЛИРЫ ЛАЗЕРНЫЕ

НИВЕЛИР ЛАЗЕРНЫЙ CONDTROL GFX360-3

CONDTROL



Дальность:	20м
Точность:	±0,3мм/м
Луч:	зелёный
Плоскостей:	3
Резьба:	1/4"

Нивелир с 3 плоскостями (2 верт. + 1 гориз. 360°). Зелёный луч, режим работы с приёмником.

НИВЕЛИР ЛАЗЕРНЫЙ ЗУБР КРЕСТ 3D 34908

ЗУБР



Дальность:	20м
Точность:	±0,3мм/м
Луч:	красный
Плоскостей:	3
Резьба:	1/4", 5/8"

Профессиональный нивелир: 5 режимов, 3 плоскости 360°, самовыравнивание, работа с детектором.

2.2 ДАЛЬНОМЕРЫ

ДАЛЬНОМЕР CONDTROL XP4

CONDTROL



Дальность:	100м
Точность:	±1,5мм
Луч:	красный
Bluetooth:	да
Отсчётов:	4

Лазерный дальномер до 100м с датчиком наклона, Bluetooth и косвенными измерениями.

ДАЛЬНОМЕР ЗУБР ДЛ-100 ПРОФЕССИОНАЛ

ЗУБР



Дальность:	100м
Точность:	±2мм
Луч:	зелёный
Bluetooth:	нет
Отсчётов:	2

Дальномер с функциями площади, объёма, сложения/вычитания и теоремы Пифагора.

2.3 ОПТИЧЕСКИЕ НИВЕЛИРЫ

ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР CONDTROL 32X

CONDTROL



Увеличение:	32x
Точность:	1,5мм
Объектив:	36мм
Мин. фокус:	0,3м
Резьба:	5/8"

Профессиональный нивелир для геодезических изысканий и строительных работ. Магнитный компенсатор.

ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР ЗУБР НОП-32 34916

ЗУБР



Увеличение:	32x
Точность:	1,5мм
Объектив:	38мм
Мин. фокус:	0,3м
Резьба:	5/8"

Нивелир для съёмочных и строительных работ. 32x увеличение, компенсатор.

3. ПОДФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

3.1 ПРОФИЛИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРЕМЬЕР ПФ40/30ПГ

PREMIER

Материал:	оцинк. сталь
Толщина:	1,2/1,5мм
Профиль:	30×40мм
Длина:	3000мм
Покрытие:	полимерное



Несущий горизонтальный профиль для передачи нагрузки между кронштейнами и вертикалями НВФ.

3.2 НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРЕМЬЕР ПФ65ПВ

PREMIER

Материал:	оцинк. сталь
Толщина:	1,2мм
Профиль:	20×22×65мм
Длина:	3000мм
Покрытие:	полимерное



Несущий вертикальный профиль для подфасадной системы НВФ. Передаёт нагрузку от облицовки на кронштейны.

3.3 ТЕРМОИЗОЛИРУЮЩИЕ ПРОКЛАДКИ

ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ПРЕМЬЕР ПФ100ПП

PREMIER

Материал:	паронит
Толщина:	2мм
Размер:	100×100мм
Функция:	терморазрыв



Прокладка для фасадных узлов НВФ. Снижает мостик холода в точке крепления кронштейна.

4. РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

4.1 МОЛОТКИ

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЁР ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ 20258-580

ЗУБР

Тип:	молоток-гвоздодёр
Боёк:	круглый, инстр. сталь
Рукоять:	пластик
Назначение:	столярные работы



Молоток с гвоздодёром и магнитом для плотницких и строительных работ.

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ STURM 1010-52-WD0800

Sturm!

Тип:	слесарный
Боёк:	квадратный, сталь
Рукоять:	дерево
Назначение:	слесарные работы



Классический слесарный молоток с кованой рабочей частью для монтажных работ.

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЁР MAKITA B-65779

Makita

Тип:	молоток-гвоздодёр
Боёк:	круглый, металл
Рукоять:	двухкомп.
Назначение:	столярные работы



Цельнометаллический молоток-гвоздодёр с двухкомпонентной рукоятью для стройки и мастерской.

4.2 ОТВЁРТКИ

ОТВЁРТКА КРЕСТОВАЯ MAKITA PH3 B-65931

Makita

Тип:	крестовая
Шлиц:	PH3
Стержень:	150мм, сталь
Назначение:	монтаж, сборка



Классическая крестовая отвёртка PH3 для монтажных и сборочных работ.

ОТВЁРТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ STURM 1040-08-SS9

Sturm!

Тип:	трещоточная с насадками
Материал:	сталь
Назначение:	монтажные, универсальные работы



Многофункциональная отвёртка с набором насадок для быстрой смены типов крепежа.

ОТВЁРТКА ШЛИЦЕВАЯ ЗУБР SL6X100

ЗУБР

Тип:	шлицевая
Шлиц:	SL6,5
Стержень:	100мм, сталь
Назначение:	слесарные, монтажные работы



Прямая отвёртка для слесарных и монтажных задач со стандартным шлицем.

4.3 ПАССАТИЖИ

ПАССАТИЖИ ЗУБР 2201-1-20

ЗУБР



Тип:	пассатижи
Губки:	прямые + режущая
Диэлектрик:	нет
Материал:	сталь

Универсальные пассатижи для монтажных, слесарных и электротехнических работ.

ПАССАТИЖИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 1000В STURM 1020-03-1-150

Sturm!



Тип:	пассатижи
Губки:	прямые + режущая
Диэлектрик:	да, до 1000В
Материал:	сталь

Диэлектрические пассатижи до 1000В для электромонтажных и монтажных работ.



5. ДЮБЕЛИ И ФАСАДНЫЙ КРЕПЁЖ

5.1 ФАСАДНЫЕ ДЮБЕЛИ

ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ TECH-KREP PRO TSX-500F 10×120

TECH-KREP

Диаметр:	10мм
Длина:	120мм
Борт:	потайной
Материал:	полиамид + углерод. сталь с цинком



Дюбель для НВФ с воздушным зазором. Надёжная фиксация, горячее цинковое покрытие.

ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ FASTY FS-ST 10×80 T40 ОЦИНК.

fasty

Диаметр:	10мм
Длина:	80мм
Борт:	с бортиком
Материал:	оцинкованная сталь



Дюбель для крепления кронштейнов, профилей, рамных и фасадных элементов в подконструкциях.

5.2 ДЮБЕЛИ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛ. TECH-KREP 10×200 С ТЕРМОГОЛОВКОЙ

TECH-KREP

Диаметр:	10мм
Длина:	200мм
Гвоздь:	металл
Применение:	НВФ, СФТК, утепление стен



Дюбель для крепления теплоизоляции в НВФ. Термоголовка исключает мостик холода.

ДЮБЕЛЬ С ЗАГЛУШКОЙ HOLDEX TA8-110M МЕТАЛЛ. ГВОЗДЬ

HOLDEX

Диаметр:	8мм
Длина:	110мм
Гвоздь:	сталь
Применение:	системы теплоизоляции



Дюбель для теплоизоляции с заглушкой — защита крепежа от внешнего воздействия.

6. ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ

TECH-KREP
СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

ХИМ. АНКЕР TECH-KREP PRO EASF EPOXY 300МЛ

Состав: эпокси-акрилат
Объём: 300мл
Основание: бетон, кирпич
Сезон: летний



Эпокси-акрилат для ответственных креплений в бетоне и кирпиче. Арматура, кронштейны, инженерные узлы.

ХИМ. АНКЕР TECH-KREP PESF 300МЛ

Состав: полиэстер
Объём: 300мл
Основание: пустотелые, бетон
Сезон: летний



Химический анкер PESF — полиэстер, для стандартного монтажа в пустотелых и плотных основаниях

ХИМ. АНКЕР TECH-KREP PRO TIT VE-200 PRO 300МЛ

Состав: винилэстер
Объём: 300мл
Основание: бетон, кирпич, пено/газобетон
Сезон: летний



Винилэстер для нагруженных креплений в бетоне, кирпиче, ячеистых материалах.

HIMTEX

ХИМ. АНКЕР HIMTEX EASF 300МЛ

Состав: эпокси-акрилат
Объём: 300мл
Основание: бетон, камень, кирпич
Сезон: летний



Эпокси-акрилат без внутреннего напряжения. Работа по вертикали и горизонтали, средние/тяжёлые нагрузки.

ХИМ. АНКЕР HIMTEX PURE EPOXY 500, 585МЛ

Состав: эпоксидная смола
Объём: 585мл
Основание: бетон
Сезон: летний



Эпоксидный анкер для тяжёлых нагрузок, крупной арматуры и агрессивной среды. Работа под водой

fasty
PROFESSIONAL

ХИМ. АНКЕР FASTY VE-SF 420МЛ

Состав: винилэстер
Объём: 420мл
Основание: бетон, кирпич
Сезон: летний



Винилэстер для ответственных фасадных и строительных креплений с повышенной надёжностью.

ХИМ. АНКЕР FASTY VME 600, 585МЛ

Состав: эпоксидная смола
Объём: 585мл
Основание: бетон, плотные осн.
Сезон: летний



Эпоксидный анкер для глубокой анкеровки в тяжёлом бетоне. ETA-сертификат, стойкость к агрессивным средам

6.1 ЗИМНИЕ

ХИМ. АНКЕР TECH-KREP ARCTIC PESF 300МЛ

TECH-KREP СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

Состав:	полиэстер
Объём:	300мл
Основание:	бетон, камень, кирпич
Сезон:	зимний, до -18°С



Зимний полиэстер для фасадного монтажа при t до -18°С. Бетон, камень, кирпич.

ARCTIC PROFI 200 ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

TECH-KREP СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

Состав:	винилэстер
Объём:	410 мл
Основание:	бетон, газобетон/пеноблок, железобетон, камень, кирпич, пенобетон
Сезон:	зимний



Данный вид химического анкера применяется для внутренних и наружных работ в сухих и влажных отверстиях

ХИМ. АНКЕР FASTY VE-POLAR 420МЛ

fasty

Состав:	винилэстер
Объём:	420мл
Основание:	бетон, кирпич
Сезон:	зимний, до -20°С



Зимний винилэстер для анкерных работ в холодный сезон при t до -20°С.

6.3 HIMTEX — ЗИМНИЕ

ХИМ. АНКЕР HIMTEX WINTER (PESF) 300МЛ

HIMTEX



Состав:	полиэстер
Объём:	300мл
Основание:	пустотелые, бетон
Сезон:	зимний

Зимний полиэстер для анкеровки в пустотелых основаниях и бетоне в холодный сезон.

ХИМ. АНКЕР HIMTEX ARCTIC PROFI 200, 410МЛ

HIMTEX



Состав:	винилэстер
Объём:	410мл
Основание:	бетон, кирпич
Сезон:	зимний

Зимний винилэстер увеличенного объёма для масштабных нагруженных работ.

7. СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1 ВИБРОПЛИТЫ

ВИБРОПЛИТА РЕВЕРСИВНАЯ KOMAN 4.2HP MS125-1

Двигатель:	KM170, дизель
Мощность:	3100Вт / 4,2л.с.
Глубина уплотнения:	300мм



Реверсивная виброплита для уплотнения дорожного покрытия, щебня, битума, грунта и песка.

ВИБРОПЛИТА GIKS PC90D

Двигатель:	G200F, бензин
Мощность:	4400Вт / 6л.с.
Центроб. сила:	12кН
Глубина:	300мм



Виброплита для дорожного строительства. Рычаг управления на рукоятке, колёса для перемещения.

ВИБРОПЛИТА SAMSAN PC 28

Двигатель:	SM200, бензин
Мощность:	4800Вт / 6,5л.с.
Глубина уплотнения:	300мм



Мобильная виброплита для узких траншей и работы вдоль фундаментов. Пониженная вибрация рукоятки.

7.2 ВИБРОРЕЙКИ

ВИБРОРЕЙКА MASALTA MCD-4 (KOMAN)

Двигатель:	Honda GX35, бензин
Мощность:	1100Вт / 1,5л.с.
Тип:	4-тактный



Виброрейка с закалённым алюм. лезвием для укладки бетона. Лезвия 1,2–4,9м. Легко сменяемые.

ВИБРОРЕЙКА GIKS SF4(H)

Двигатель:	Honda GX-35, бензин
Мощность:	1100Вт / 1,5л.с.
Тип:	4-тактный



Бензиновая виброрейка для выравнивания бетонных покрытий. Двигатель Honda GX-35, управление с рукоятки.

ВИБРОРЕЙКА SAMSAN SFS102

Двигатель:	бензиновый, 4-тактный
Мощность:	1500Вт | Расход: 0,3л/ч
Вес:	20,5кг



Виброрейка для устройства бетонных поверхностей. Лезвия разной длины под любые площади.

7.3 ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ

ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА KOMAN 900ММ MT36-2

KOMAN

Двигатель:	Loncin, бензин
Мощность:	4780Вт / 6,5л.с.
Диаметр:	900мм
Лопастей:	4



Затирочная машина для выравнивания бетонных полов. Диаметр ротора 90см, работа вплотную к стене.

ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА GIKS PT600H

GIKS

Двигатель:	Honda GX160, бензин
Мощность:	4000Вт / 5,5л.с.
Диаметр:	610мм
Лопастей:	4



Бензиновая затирочная машина с двигателем Honda GX160. Высокая производительность, диаметр 610мм.

ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА SAMSAN WPT-363

SAMSAN

Двигатель:	Honda GX160, бензин
Диаметр:	363мм



Затирочная машина с двигателем Honda GX160. Лёгкая регулировка лопастей.

7.4 ШВОНАРЕЗЧИКИ

ШВОНАРЕЗЧИК KOMAN 13HP MF16-4

KOMAN

Двигатель:	Honda GX390, бензин
Мощность:	13л.с.



Бензиновый швонарезчик с двигателем Honda GX390 для нарезки деформационных швов в бетоне.

ШВОНАРЕЗЧИК GIKS CC450D

GIKS

Двигатель:	Dinking G420, бензин
Мощность:	14л.с.



Бензиновый швонарезчик для нарезки швов в бетонных покрытиях. Без диска в базовой комплектации.

ШВОНАРЕЗЧИК SAMSAN CUT 352

SAMSAN

Двигатель:	SM200, бензин
Глубина пропила:	80мм
Управление:	ручное



Ручной швонарезчик для деформационных швов в бетоне. Глубина пропила до 80мм.

8. ПОРОХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

8.1 МОНТАЖНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

ГАЗОВЫЙ ПИСТОЛЕТ HYBEST GBW120

HYBEST



Тип:	газовый
Энергия:	120Дж
Дюбель:	20–120мм
АКБ:	Li-Ion 7,2В, 4000 выстр.
Вес:	3,2кг

Автономный газовый пистолет для прямого монтажа теплоизоляции 20–120мм к бетону и кирпичу без сверления.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ HYBEST HPCN55

HYBEST



Тип:	пневматический
Гвоздь:	25–57мм, Ø2,1–2,3мм
Магазин:	300–350шт.
Давление:	6–8 бар

Пневматический пистолет для сборки поддонов, деревянной тары и упаковки. Работает в мороз и при влажности.

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПИСТОЛЕТ HYBEST DCSR40

HYBEST



Тип:	аккум.
Энергия:	100Дж
Гвоздь:	15–40мм
АКБ:	2×Li-Ion, до 1600 выстр.
Зарядка:	50мин

Аккумуляторный нейлер с бесщеточным двигателем для крепления клипс, кабель-каналов, профилей к бетону и стали.

ПОРОХОВОЙ ПИСТОЛЕТ FEDAST 301R

FEDAST



Тип:	пороховой, полуавт.
Патрон:	6,8×11мм (кассета 10шт.)
Дюбель:	до 72мм
Материалы:	бетон, сталь, кирпич

Пороховой полуавтоматический пистолет для монтажа в бетон, сталь, полнотелый кирпич. Профлист, опалубка, инженерные системы.

8.2 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН FEDAST УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

FEDAST



Объём:	80мл
Длина:	165мм
Выстрелов:	1000–1200
Срок годности:	1,5 года

Универсальный газовый баллон для профессионального монтажного оборудования. Стабильная работа инструмента.

ГВОЗДИ КОВАНЫЕ FEDAST СЕРИЯ CN

FEDAST



Технология:	ковка (прокатка)
Применение:	бетон, сталь >5мм, кирпич

Кованые гвозди для прямого монтажа в бетон высокой прочности, массивную сталь (>5мм) и кирпич.

9. СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

9.1 MMA — РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР КЕДР ULTRAARC-209S DIGITAL

КЕДР

Мощность:	6,6кВт
Ток:	10–200А
Электрод:	2,0–4,0мм
Класс:	IP21



Профессиональный инвертор MMA с Hot Start и Arc Force для работы в тяжёлых климатических условиях.

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР СВАРОГ ARC 250 REAL (Z231)

СВАРОГ

Мощность:	8,76кВт
Электрод:	1,5–4,0мм
Форсаж дуги:	регулируемый



Инвертор MMA с регулируемым форсажем дуги для надёжной сварки электродами.

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ РЕСАНТА САИ-160Д

РЕСАНТА

Мощность:	4,6кВА
Напряжение:	220В
Рабочее напр.:	20,8–26,4В
Класс:	IP21



Инвертор MMA с синергетической настройкой: выбрал диаметр электрода — система подбирает режим.

9.2 TIG — АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА

АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА КЕДР ULTRATIG-200

КЕДР

Мощность:	4,4кВт
Электрод:	1,6–4,0мм
Режим:	DC
Класс:	IP21



Установка TIG с микропроцессором для высококачественных швов на разных металлах и сплавах.

АРГОНОДУГОВОЙ ИНВЕРТОР РЕСАНТА САИ 230 АД

РЕСАНТА

Мощность:	6,9кВт
Поджиг:	LIFT
Охлаждение:	воздушное
Класс:	IP21S



Инвертор TIG + MMA с LIFT поджигом, ArcForce, AntiStick, HotStart.

TIG-АППАРАТ СВАРОГ REAL TIG 200 (W2K1)

СВАРОГ

Режимы:	2T/4T | Antistick, Hot Start, Arc Force
Дисплей:	цифровой
Корпус:	металл



Аппарат TIG для трубы и листового проката. Работа от 160В, металлический корпус, режимы 2T/4T.

9.3 MIG/MAG — ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА

ПОЛУАВТОМАТ РЕСАНТА САИПА-24В/200А MIG/MAG

РЕСАНТА

Ток:	15–200А
Режимы:	MIG/MAG, MMA
Функции:	2Т/4Т, HotStart, Antistick
Класс:	IP21S



Полуавтомат MIG/MAG + MMA с подающим механизмом, сваркой алюминия и порошковой проволокой.

ПОЛУАВТОМАТ КЕДР ULTRAMIG-200

КЕДР

Ток:	30–200А
Напряжение:	230В
Комплект:	горелка М-15, ролик, газовый шланг 4м



IGBT-полуавтомат MIG/MAG для малых и средних предприятий. Цифровая панель, металлический корпус.

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР СВАРОГ MIG 200 REAL SMART N2A5

СВАРОГ

Мощность:	5,1кВт
Режимы:	MIG/MAG, MMA, TIG
Катушка:	D100/D200
Класс:	IP21S



Многорежимный аппарат MIG/MAG + MMA + TIG. Умная система охлаждения, сварка алюминия.



10. ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

10.1 ТАЛИ РЫЧАЖНЫЕ

ТАЛЬ РЫЧАЖНАЯ TOR ТРР 9,0Т × 12М

TOR

Грузоподъём.:	9000кг
Высота:	12м
Мин. между крюками:	630мм
Усилие:	32кг
Вес:	127кг



Рычажная таль для производственных и строительных работ. Цепь Ø10мм, защитные скобы.


ТАЛЬ РЫЧАЖНАЯ СИБТАЛЬ ТРСР 9Т × 9М

СИБТАЛЬ

Грузоподъём.:	9000кг
Высота:	9м
Цепей:	3
Диаметр цепи:	10мм
Усилие:	36,7кг
Вес:	109кг



Рычажная таль без электросети для мастерских, СТО и строительства. Высокопрочная сталь, 3 цепи.

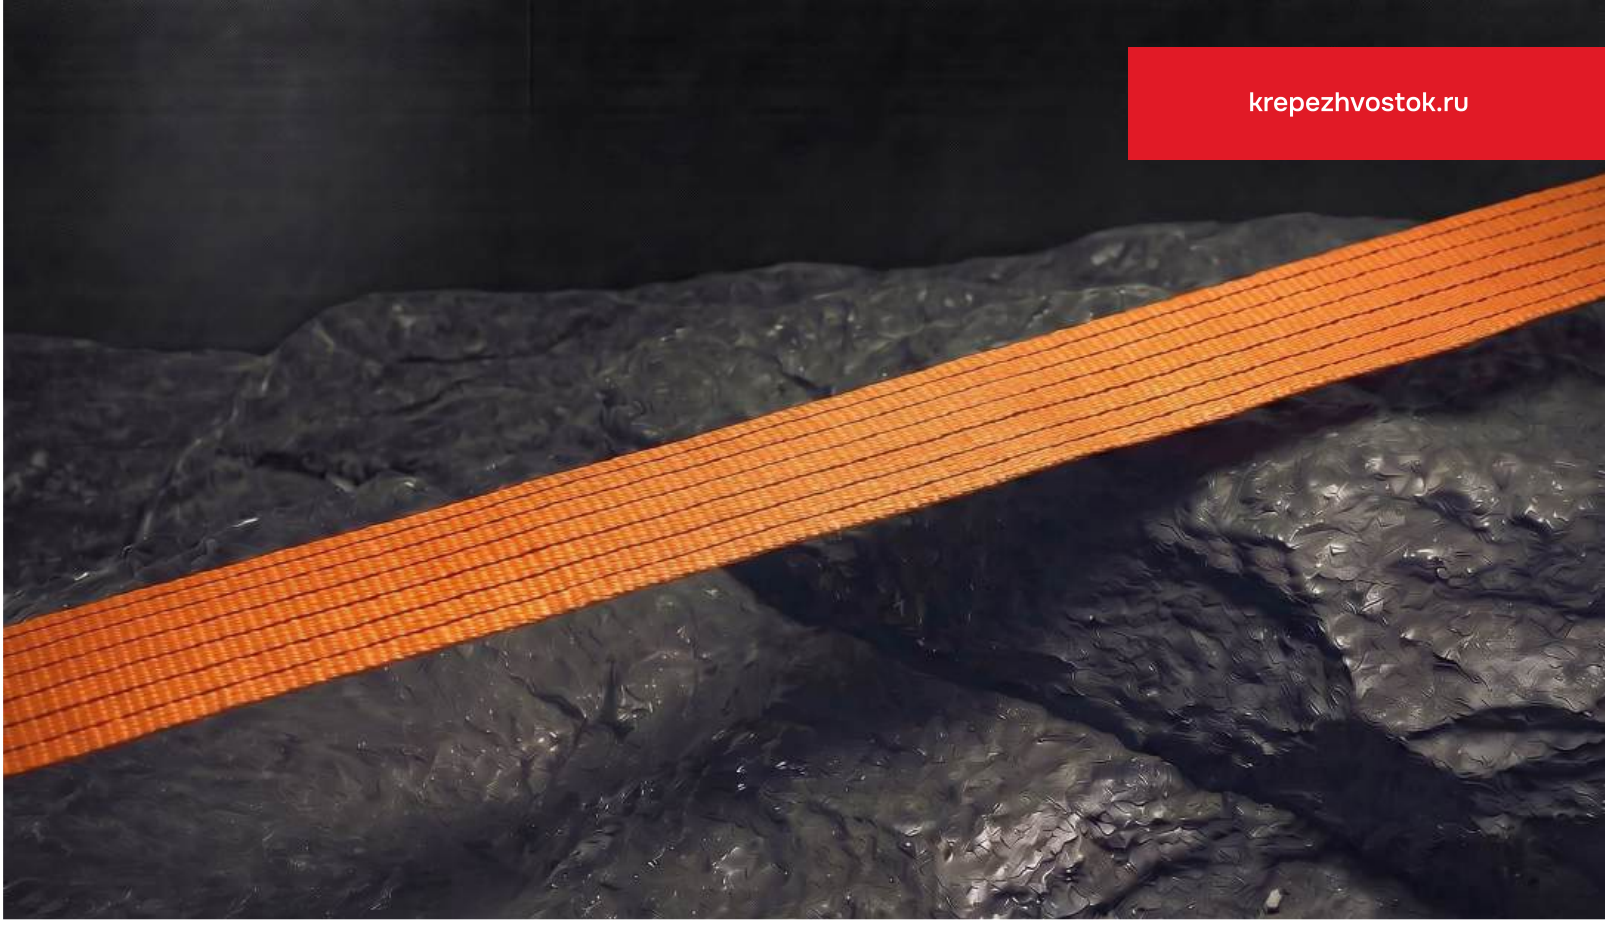

10.2 ЛЕБЁДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ЛЕБЁДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ TOR JM 2000КГ



Грузоподъём.:	2000кг
Канат:	150м, Ø12,5мм
Мощность:	7,5кВт
Напряжение:	380В
Скорость:	15м/мин

Электролебёдка для строек и промышленности. Гидравлические тормоза, канатоёмкость до 450м.

ЛЕБЁДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИБТАЛЬ JM 2T



Грузоподъём.:	2000кг
Канат:	150м, Ø12,5мм
Мощность:	7,5кВт
Скорость:	16м/мин
Вес:	350кг

Электролебёдка для подъёма грузов на многоэтажные объекты. Работа от 380В без физических усилий.

10.3 СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ TOR СТП 10Т × 8М



Грузоподъём.:	10т
Длина:	8м
Ширина:	300мм
Цвет:	оранжевый
Вес:	6,8кг

Петлевой строп из полиэстера. Не травмирует поверхности, чехлы петель от истирания.

СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ СИБТАЛЬ СТП 10Т × 7,5М



Грузоподъём.:	10т
Длина:	7,5м
Ширина:	240мм
Вес:	12,4кг

Надёжный текстильный строп для строительства, производства и логистики.

11. КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

11.1 ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

ТЕПЛОВАЯ ПУШКА РЕСАНТА ТЭПК-3000К

РЕСАНТА

Мощность:	3кВт
Площадь:	до 30м²
Расход воздуха:	300м³/ч
Класс:	IP21
Вес:	2,4кг



Керамическая тепловая пушка с терморегулятором и 3 режимами. Гаражи, склады, производственные цеха.

ТЕПЛОВАЯ ПУШКА BALLU BHP-P2-3

Ballu

Мощность:	3кВт
Площадь:	до 35м²
Расход воздуха:	300м³/ч
Класс:	IP20
Вес:	5,3кг



Профессиональная пушка с ТЭН из нержавейки. Подвес на стену, двойной корпус, ТЭН в пыли и грязи.

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР VERTON AIR EH-3C

VERTON

Мощность:	3кВт
Расход воздуха:	330м³/ч
Режимов:	3
Класс:	IP20
Вес:	5,3кг



Керамический (PTC) тепловентилятор для офисов, мастерских, павильонов. 3 режима, регулировка наклона.

11.2 КОНВЕКТОРЫ

КОНВЕКТОР BALLU BEC/EZMR-1500

Ballu



Мощность:	1,5кВт
Площадь:	до 20м²
Термостат:	механический
Крепление:	стена/пол

Подходит для обогрева помещений. Электрический отопительный прибор, компактный и лёгкий конвектор экономично расходует электроэнергию, способен быстро нагреть воздух.

КОНВЕКТОР РЕСАНТА ОК-1500

Ballu



Мощность:	1,5кВт
Площадь:	до 20м²
Термостат:	механический
Крепление:	пол (колёса)

Электроконвектор на колёсах для жилых и нежилых помещений. X-образный нагреватель, терморегулятор.

11.3 КОНДИЦИОНЕРЫ

СПЛИТ-СИСТЕМА BALLU OLYMPIO EDGE BSO-07HN8_22Y

Ballu



Тип:	сплит
Хладагент:	R32
Мин. t° воздуха (внеш.):	-7°C
Макс. t° внеш.:	43°C
Срок службы:	10 лет

On/off сплит-система класса «А». Функция iFeel (охлаждение по месту пульта). Гарантия 5 лет.

КОНДИЦИОНЕР МОБИЛЬНЫЙ BALLU AURA BPAC-12 CP/N1_24Y

Ballu



Тип:	моноблок
Мощность:	3,5кВт
Площадь:	до 30м²
Хладагент:	R410a
Wi-Fi:	да

Мобильный кондиционер 3,5кВт для помещений до 30м². Wi-Fi управление, AUTO-SWING, 24ч таймер.




12. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕПЁЖ

12.1 HARPOON — ДЛЯ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПРОФЛИСТА


САМОРЕЗ HARPOON HR-R-Z14 4,8×19 ДЛЯ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ






Размер:	4,8×19мм
Шайба:	Ø14мм, сталь SAE 1022 с EPDM
Покрытие:	RUSPERT TYPE II
Сверление:	2×1,0мм

Саморез с уменьшенным сверлом и EPDM-шайбой Ø14мм для доборных элементов и скрепления профлистов между собой.



12.1 HARPOON — ДЛЯ СКРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

САМОРЕЗ HARPOON HR-R-Z14 4,2–5,5×16–25 ДЛЯ СКРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

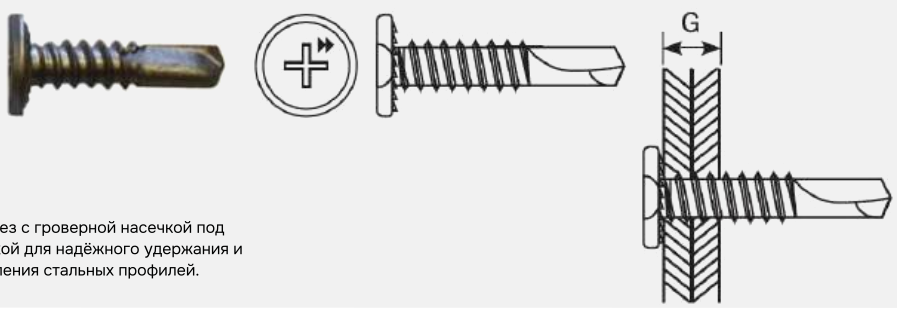


Размер:	4,2×16 / 4,8×19 / 5,5×25мм
Сверление:	до 5,5мм
Покрытие:	RUSPERT TYPE II
Под:	PH2

Саморез с гроверной насечкой под головкой для надёжного удержания и скрепления стальных профилей.

12.1 HARPOON — ДЛЯ ПРОФЛИСТА К МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

САМОРЕЗ HARPOON HE5-R-Z19 5,5×32–80 ДЛЯ ПРОФЛИСТА К МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДО 12,5ММ



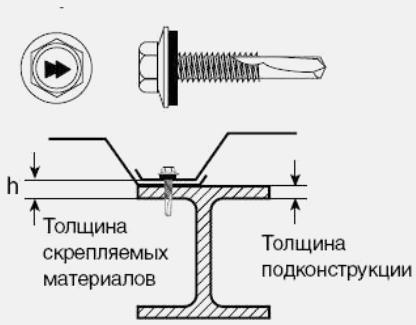

Размеры:	5,5×32/38/51/60/80мм
Шайба:	Ø19мм, EPDM
Покрытие:	RUSPERT TYPE II
Голов.:	увеличенная

Саморез с EPDM-шайбой Ø19мм для крепления профилированных листов к металлоконструкциям. Сверло до 12,5мм (15мм).

12.2 SCORP — ДЛЯ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПРОФЛИСТА

САМОРЕЗ SCORP ДЛЯ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И СКРЕПЛЕНИЯ 2-Х ПРОФЛИСТОВ



Нагрузка на разрыв:	12,5кН
На срез:	7,9кН
Вырыв (St37, 0,5мм):	1,0кН

Саморез для скрепления профилированных листов между собой. Высокие предельные нагрузки.


12.2 SCORP — ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

САМОРЕЗ SCORP SC K D3 HT19 5,5×90–230 ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ НА ПОДКОНСТРУКЦИЮ ДО 6ММ



Размеры:	5,5×90/105/130/ 150/180/230мм
Шайба:	Ø19мм
Подконструкция:	1,5–6,0мм
Нагрузка разрыв:	17,1кН

Саморез для крепления сэндвич-панелей на подконструкцию. Широкий типоряд длин под любую толщину панели.

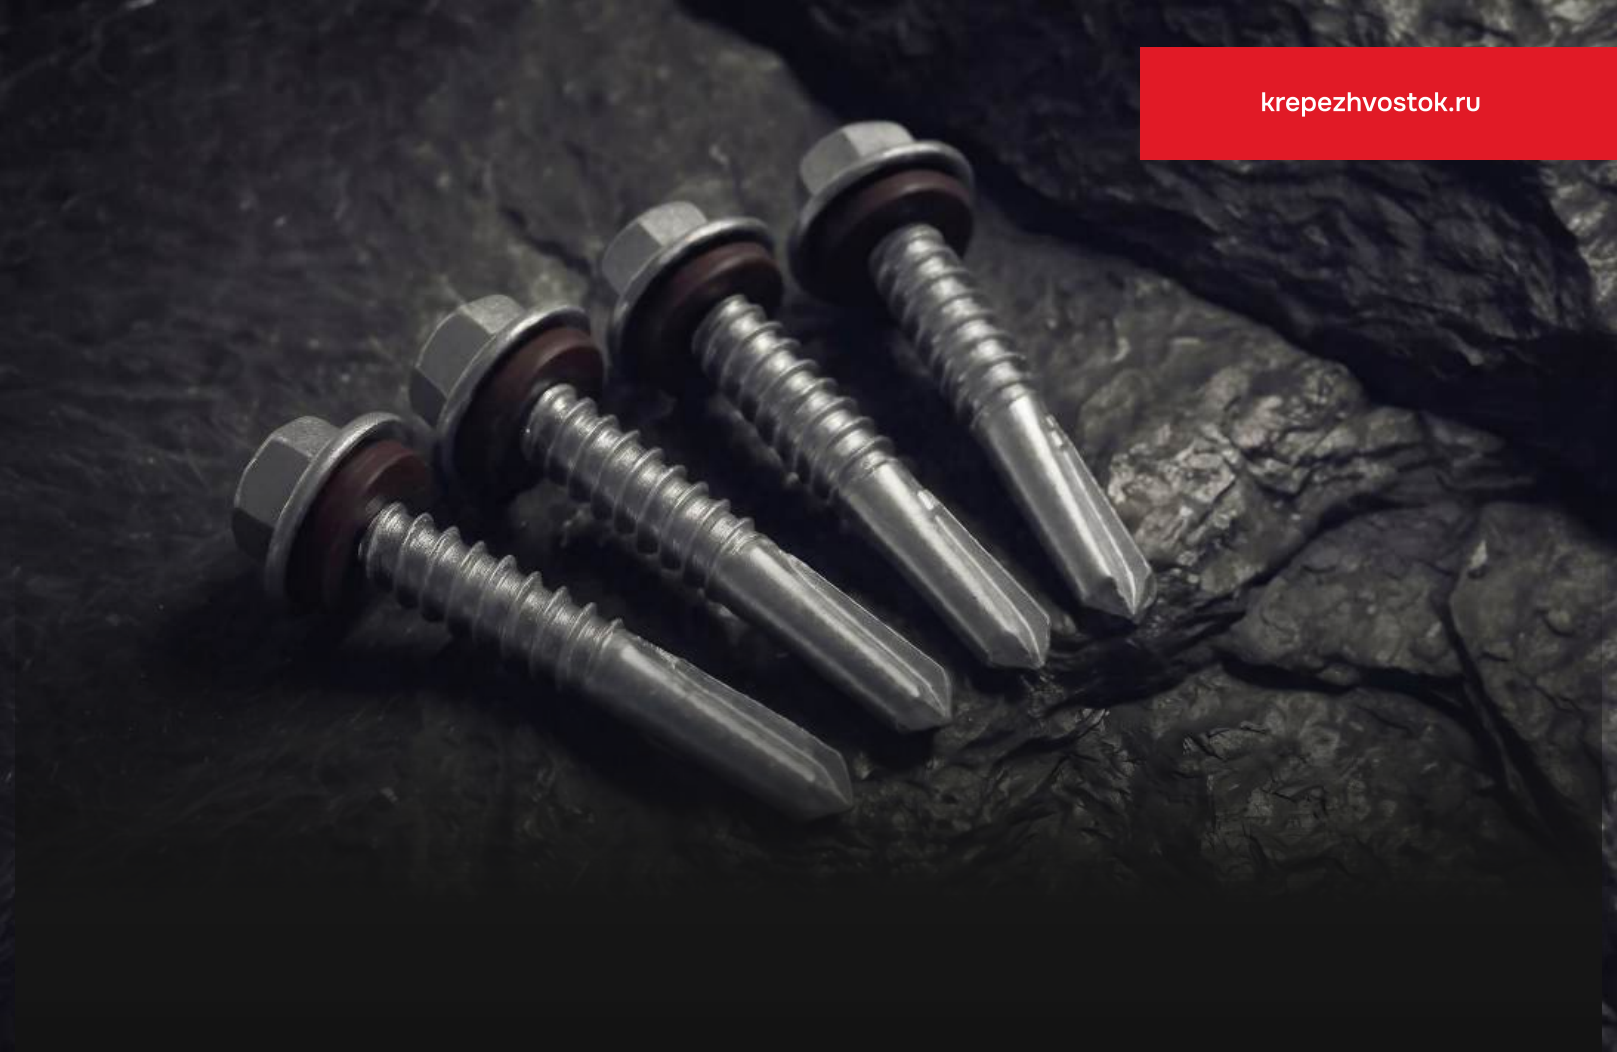

12.3 SKREP — ДЛЯ ПРОФЛИСТА И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

САМОРЕЗ SKREP SSWP 14×5,5×32 (ДАКРОМЕТ) ДЛЯ ПРОФЛИСТА



Диаметр:	5,5мм
Длина:	32мм
Фасовка:	2400шт
Покрытие:	DACROMET
Шлиц:	HEX
Материал:	сталь SWRCH 22A

Самосверлящий винт с уплотнительной резинкой для крепления профлиста к металлу до 14мм. Покрытие DACROMET.

САМОРЕЗ SKREP SSWP (EPDM) 16×5,5×160 (ДАКРОМЕТ) ДЛИННЫЙ



Диаметр:	5,5мм
Длина:	160мм
Фасовка:	100шт
Покрытие:	DACROMET
Шлиц:	HEX
Шайба:	Ø16мм EPDM

Длинный самосверлящий винт с EPDM-шайбой для крепления к металлу. Покрытие DACROMET.

12.4 ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ (ОБЩИЙ КРЕПЁЖ)

САМОРЕЗ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 6,3/5,5×185 ОЦИНК.




Фасовка:	250шт / 7,5кг
Шлиц:	HEX
Покрытие:	цинк

Оцинкованный саморез для крепления сэндвич-панелей. Шестигранный шлиц, высокая несущая способность.

12.5 ДЛЯ ПРОФЛИСТА

САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ПО МЕТАЛЛУ DILWIS С ПРЕСС-ШАЙБОЙ 5,5×19ММ



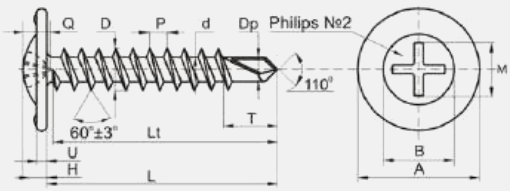

Применение:	кровельные по металлу
Наконечник:	бур
Шлиц:	HEX 2

Кровельный саморез с шестигранной головкой и сверлом для крепления профлиста к металлу.

12.6 ДЛЯ ФАСАДОВ


ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ TECH-KREP TSX-S 10×100ММ

TECH-KREP СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ



Диаметр:	10мм
Длина:	100мм
Метиз:	гвоздь Ø8мм
Материал:	полиамид + углерод. сталь
Фасовка:	50шт

Фасадный дюбель из полиамида с гвоздём для крепления навесных фасадных конструкций.

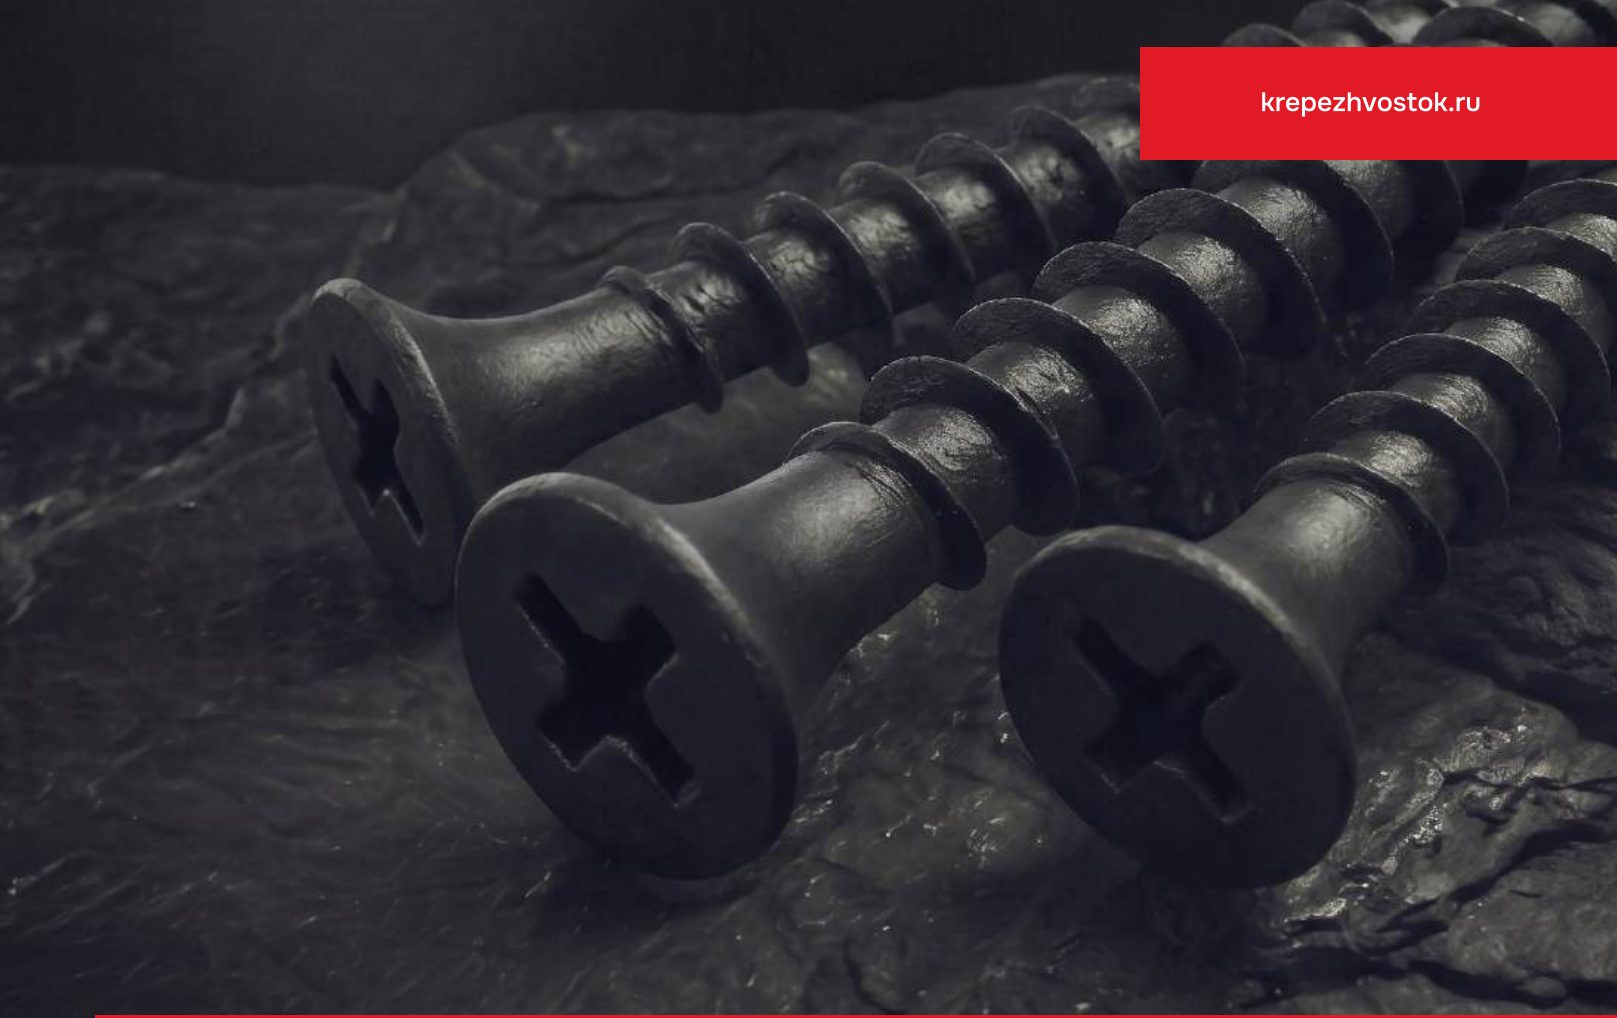

13. СТАНДАРТНЫЙ КРЕПЁЖ

13.1 САМОРЕЗЫ

САМОРЕЗ СГД (ГИПСОКАРТОН—ДЕРЕВО) 41×3,5ММ

Диаметр:	3,5мм
Длина:	41мм
Шлиц:	PH2
Шаг резьбы:	крупный
Покрытие:	фосфатированное



Саморез для крепления ГКЛ, ДСП, фанеры к деревянной обрешётке. Двойная потайная головка, крупный шаг резьбы.

САМОРЕЗ СММ (МЕТАЛЛ—МЕТАЛЛ) 4,2×25ММ СО СВЕРЛОМ

Диаметр:	4,2мм
Длина:	25мм
Вид головки:	с прессшайбой
Шлиц:	PH2
Покрытие:	белый цинк



Саморез «семечка» для монтажа металлических профилей каркаса ГКЛ. Острое сверло, прессшайба.

САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УЖ (ДЕРЕВО/ДСП/МЕТАЛЛ)

Материал:	углерод. сталь
Покрытие:	жёлтое пассивирование
Шлиц:	Pozidriv
Конец:	острый



Универсальный саморез с острым наконечником и потайной головкой. Шлиц Pozidriv для надёжного контакта с битой.

13.2 БОЛТЫ, ГАЙКИ, ШАЙБЫ

БОЛТ ОЦИНКОВАННЫЙ (МЕТРИЧЕСКИЙ)



Материал:	углерод. сталь
Покрытие:	цинк
Классы прочности:	4.8 / 8.8
Стандарт:	DIN 931/933

Оцинкованный болт для соединений во влажных средах и на открытом воздухе. Стойкий к коррозии и ржавчине.

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ



Материал:	углерод. сталь
Покрытие:	электрохим. цинк
Классы:	8
Стандарт:	DIN 934 | ГОСТ 5915/5927 | ISO 4032

Гайка для создания разборных резьбовых соединений с болтами и шпильками. Класс прочности 8.

13.3 ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЁЖ

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЁЖ (УГОЛКИ, ПЛАСТИНЫ, ОПОРЫ, ПЕРФОЛЕНТА)

Типы:	уголки, пластины соединительные, опоры бруса, перфолента
Материал:	оцинк. сталь

Набор перфорированного крепежа для монтажа деревянных конструкций, стропил, балок и кровельных узлов.





14. НЕРЖАВЕЮЩИЙ КРЕПЁЖ STAL

КРЕПЁЖ НЕРЖАВЕЮЩИЙ КЛАСС А2 (AISI 304)

STAL®

Марка:	AISI 304
Позиции:	болты, гайки, шайбы, саморезы, шпильки, трос
Класс:	А2



Техническая нержавейка для строительства и пищевой промышленности. Устойчива к пресной воде и осадкам.

КРЕПЁЖ НЕРЖАВЕЮЩИЙ КЛАСС А4 (AISI 316)

STAL®

Марка:	AISI 316
Позиции:	болты, анкеры, саморезы, шайбы, гайки, трос, коуши
Класс:	А4



Кислотостойкая нержавейка с молибденом. Для морской воды, хлора, агрессивных сред. Полностью немагнитна.



15. ПЕНА И ГЕРМЕТИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ, ИЗОЛЯЦИИ И МОНТАЖА

Tytan, Silmac, Огнеза, Sanz, Kronbuild, Sila

БРЕНДЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

- Монтаж оконных и дверных проемов
- Герметизация швов и стыков
- Огнезащита кабельных проходок
- Профессиональный монтаж в условиях низких температур

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ ПЕНА KRONBUILD B1

Температура исп:	от +5°С до +30°С
Выход:	до 65 литров
Класс огнестойкости	B1
Объём:	750 мл.
Срок годности:	18 месяцев



Профессиональная огнестойкая монтажная пена для монтажа противопожарных дверей, окон и герметизации швов. Высокая адгезия, стабильная структура и надежная изоляция.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА KRONBUILD ВСЕСЕЗОННАЯ ONE 65 FA065

Объем:	850 мл.
Сезонность:	всесезонная
темп. использования:	от –10° до +35° С.
Цвет пены:	светло-желтый



Пена KRONbuild ONE всесезонная 65 с хорошей механической прочностью. Также пена обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА SANZ PU FOAM MASTER ВСЕСЕЗОННАЯ 65

Объем:	1000 мл
Вес:	850 г
Цвет:	Белый
Сезон:	Всесезонная



профессиональная однокомпонентная полиуретановая монтажная пена, включает специализированный состав для герме-тизации и уплотнения швов.

16. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

16.1 АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

ДИСК АЛМАЗНЫЙ TRIO-DIAMOND GRAND ULTRA TURBO-SEGMENT GTS732

Диаметр:	125 мм
Посадка:	22,23 мм
Высота сегмента:	12 мм
Применение:	бетон, армированный бетон, гранит



Алмазный диск Turbo-Segment с непрерывной режущей кромкой Hot Press. Высокая скорость реза и долгий ресурс по армированному бетону и камню.

ДИСК АЛМАЗНЫЙ TRIO-DIAMOND TURBO ТР176 ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ

Диаметр:	230 мм
Посадка:	22,23 мм
Применение:	железобетон, бетон с арматурой



Диск 230 мм с Turbo-кромкой для УШМ большого диаметра. Чистый рез по железобетону без сколов, оптимален для проёмов и штроб.

ДИСК АЛМАЗНЫЙ HILBERG HM401 TURBO X-ТИП УЛЬТРАТОНКИЙ

Диаметр:	115 мм
Посадка:	22,23 мм
Тип кромки:	Turbo X
Особенность:	ультратонкое
Применение:	полотно керамогранит, плитка, камень



Ультратонкий диск X-типа для аккуратного реза керамогранита и плитки без сколов. Минимальная потеря материала при резе.

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ 36661-125 ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ

Диаметр:	125 мм
Посадка:	22,2 мм
Толщина:	2 мм
Применение:	железобетон, армированный бетон



Профессиональный сегментный диск для резки железобетона на УШМ 125 мм. Усиленная посадочная зона, ресурс выше бытовой линейки.

16.2 ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ

КРУГ ОТРЕЗНОЙ PROFOSNASTKA ПО СТАЛИ И НЕРЖАВЕЙКЕ, ТИП 41

Диаметр:	125 мм
Толщина:	1 мм
Посадка:	22 мм
Тип:	41 (прямой)
Применение:	сталь, нержавеющая сталь



Тонкий отрезной круг 1 мм для чистого реза стали и нержавейки без перегрева кромки. Подходит для тонкостенных профилей и труб.

ДИСК ОТРЕЗНОЙ HARDCORE 251210 ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Диаметр:	125 мм
Толщина:	1,0 мм
Посадка:	22,23 мм
Применение:	металл, нержавеющая сталь



Усиленный отрезной диск 1 мм для интенсивных работ по металлу и нержавейке. Минимум искр, стабильная скорость реза.

16.3 БИТЫ

БИТА GROSS PH2×50 ММ, СТАЛЬ S2, НАБОР 10 ШТ

Шлиц:	PH2
Длина:	50 мм
Хвостовик:	круглый
Фасовка:	10 шт

Биты PH2 длиной 50 мм из закалённой стали S2.
Точный профиль шлица, стойкость к срыву.
Удобная промопаковка по 10 шт.





17. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И УПЛОТНЕНИЕ

17.1 ЛЕНТА ППЭ (ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН)

ЛЕНТА ППЭ (ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН)

Диапазон рабочих температур:	-60...+90°C. Не поглощает влагу.
ширина:	10–100 мм
толщина:	3–10 мм



Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного полиэтилена. Применение: уплотнение оконных и дверных проёмов, монтажных швов, стыков конструкций.

17.2 ЛЕНТА ВИКАР С ЛТ (БУТИЛКАУЧУКОВАЯ)

ЛЕНТА ВИКАР С ЛТ (БУТИЛКАУЧУКОВАЯ)

Монтаж	от -5°C.
Ширина:	70–200 мм
толщина:	1–2 мм.



Самоклеящаяся неотверждаемая гидро-пароизоляционная бутилкаучуковая лента, армированная нетканым полотном (спанбонд). Не впитывает влагу. Легко монтируется на поверхностях со сложным рельефом. Не требует нагрева. Применение: герметизация швов и стыков в конструкциях из бетона, металла, кирпича, дерева, пластика.

ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ, ФАСАДНЫХ И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ОДНОМ МЕСТЕ. КОМПЛЕКТУЕМ ПОСТАВКИ ПОД ОБЪЕКТ И ВАШУ СПЕЦИФИКАЦИЮ.

Всегда в наличии на складе Владивостока.
Подбираем расходные материалы под задачи объекта и используемый инструмент.

- Буры SDS-plus и SDS-max
- Сверла по металлу и бетону
- Алмазные, отрезные и шлифовальные диски
- Коронки и оснастка для перфораторов
- Биты и насадки для шуруповертов
- Пистолеты для монтажной пены и герметиков
- Заклепочники и расходники для заклепочных соединений
- Монтажные перчатки
- Краги сварщика
- Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

КРЕПЕЖ ВОСТОК

НАПИСАТЬ МЕНЕДЖЕРУ

в WhatsApp

krepezhvostok.ru